

セッティング

1 アタッチメントを取りつける

取り付け後の状態



前後両方のチャイルドシートへのヘッドガードを一番上まで引き上げ、前座席のヘッドガードにアタッチメントを取り付け、バックルで固定します。

アタッチメントの後端は、チャイルドシートの肩に乗せるようにして安定させてください。

付属の黒のマジックテープ(写真ではわかりやすいよう白を使用しています)を前座席のチャイルドシート2か所に貼り付けます。アタッチメントのクッション側にあるグレーのマジックテープに対応する位置に、ご自身で付属のマジックテープを貼り付けてください。



2 かぶせてヘッドガードに固定



片側のファスナーを開けて、カバーを前後のチャイルドシート全体に包むように被せます。アタッチメントは天井のベルトに挿し込みます。



開いたファスナー側から後ろ座席のヘッドガードに固定ベルトをくくりつけ、バックルでしっかりと固定します。

3 前後の裾もしっかり固定



後ろ座席側の背面下のフレームに、後ろ側の裾のマジックテープで固定します。



前座席側は、グリップのバーにテープを左右から巻き付けてマジックテープで固定します。

4 雨漏りしないよう調整



ファスナーを閉じて、ファスナー上の防水フラップを被せます。



足置きがすっぽり隠れるようカバーし、生地が余るようであればゴムアジャスターで調整します。

雨が降ったら

ビニールカバーをかぶせて、スナップで留めるだけ




傾斜した下方が前側です。メッシュの部分全体を覆うように帽子のように被せます。スナップ4か所を留めて固定すれば、走行することができます。

※スナップを留めずに走行しますと、レインカバーが外れる可能性がありますので、必ずスナップで留めてください。

窓オープンで気持ちよく

より風を感じたい時は窓をくるくる

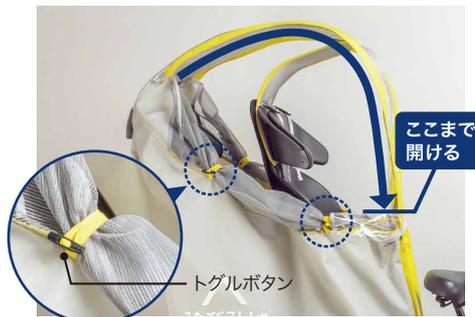

後ろ側のファスナーブルを窓の分だけ開け、内側のリボンとトグルボタンで留めることができます。晴れた日は風を感じて走ってみてください。

乗せ降ろしにベソリな機能



ビニールカバーを上げると庇のような形状になります。傘を準備してから、庇にして2人を降ろすと雨からガードした状態で乗せ降ろしが可能になります。

カバーはフックにかけて、ふたり同時に乗車も



ファスナーを全開にし、前側のナスカンを後方のリングにかけるとカーテンのようにまとまります。乗せ降ろしや荷物の出し入れの時にカバーを押さえる必要がなくなります。